



- GEO FLC RV
- GEO FLC ATX
- GEO FLC BIO - SR
- GEO FLC BIO - CR

GEOMEMBRANAS

GEO FLC RV | GEO FLC ATX

Manta de PVC para revestimento / impermeabilização:

- Tanques (criação de peixes, produtos químicos, efluentes, cultivos de hortaliças;
- Lagos / lagoas;
- Canais (irrigação, lixiviação, etc.);
- Aterros sanitários;
- Encostas / solo;
- Reservatórios (água da chuva, água potável).

Disponível nas versões:

- **RV** (cor preta com gravação no frontal);
- **ATX** (cor cinza com gravação no frontal e atóxica).

GEO FLC BIO - SR | GEO FLC BIO - CR


Manta de PVC para Biodigestores:

- Propriedades rurais;
- Agroindústrias.

Disponível nas versões:


- **SR** (cor branca no frontal / preta no verso e sem reforço interno);
- **CR** (cor branca no frontal / preta no verso e com reforço interno através de tecido 100% poliéster).

GEO FLC RV

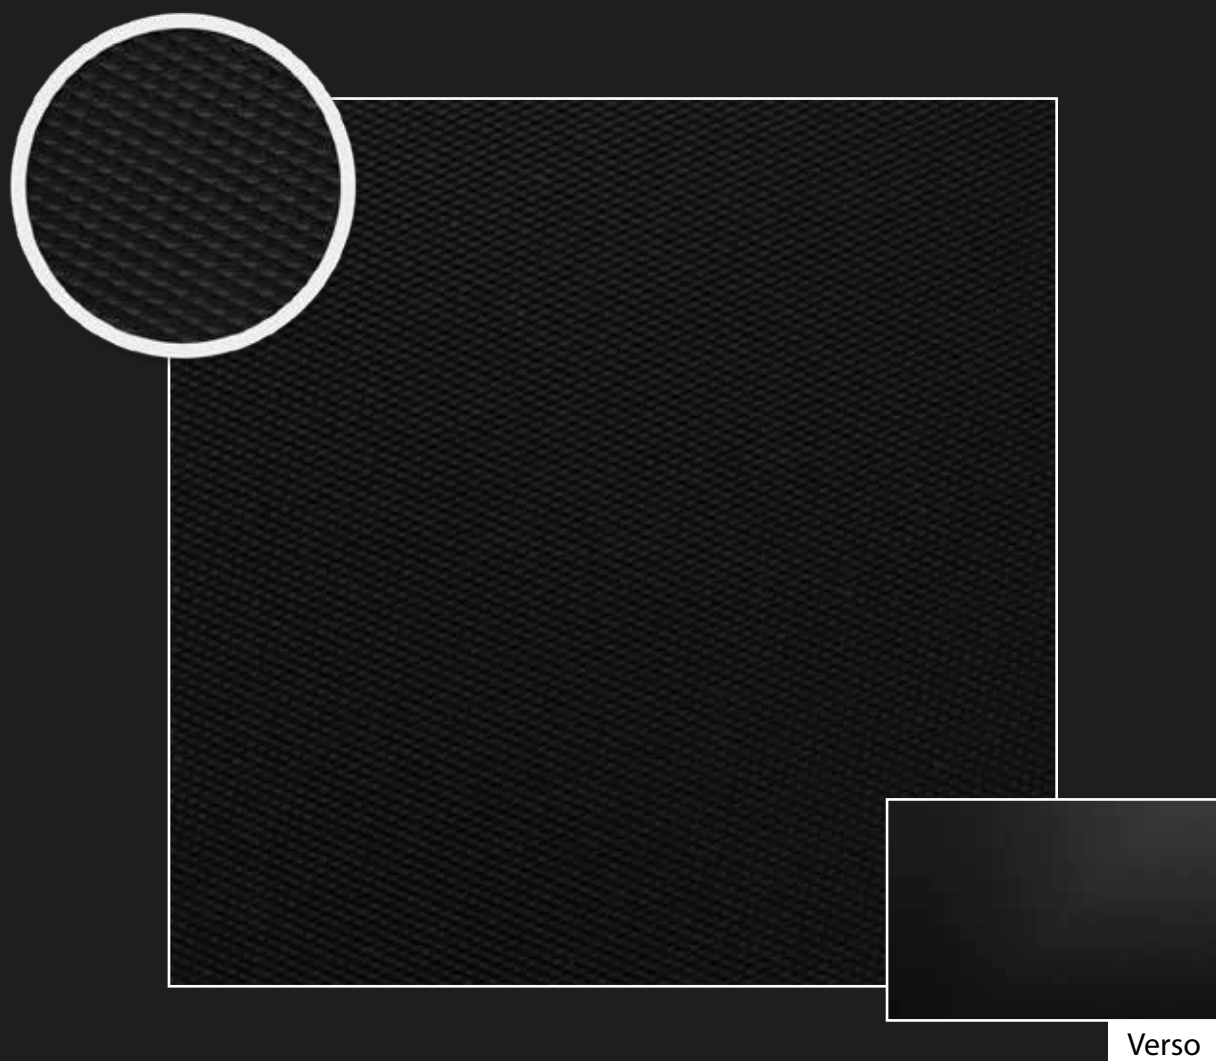

Espessura (mm) / (± 5%)	Gramatura (g/m ²) / (± 5%)	Cor	Largura (m) / (± 2cm)	Comprimento (m)
0,42	480	Preta	1,80	50

GEO FLC RV

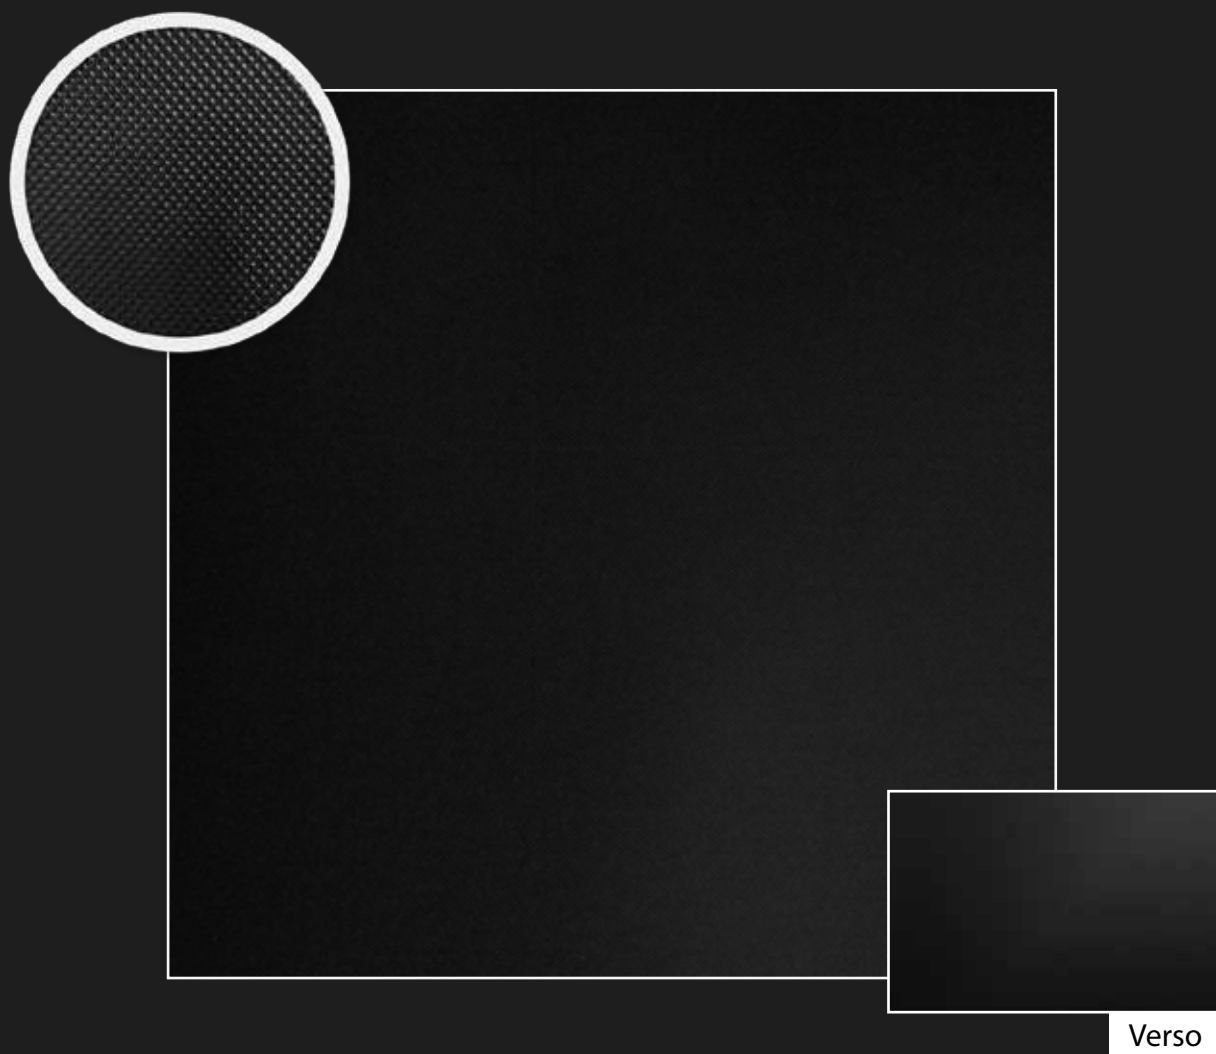

Espessura (mm) / ($\pm$ 5%)	Gramatura (g/m ²) / ($\pm$ 5%)	Cor	Largura (m) / ($\pm$ 2cm)	Comprimento (m)
0,80	980	Preta	1,80	50



GEO FLC RV



Verso

Espessura (mm) / ($\pm 5\%$)	Gramatura (g/m ²) / ($\pm 5\%$)	Cor	Largura (m) / ($\pm 2\text{cm}$)	Comprimento (m)
1,00	1,250	Preta	1,80	50


GEO FLC ATX

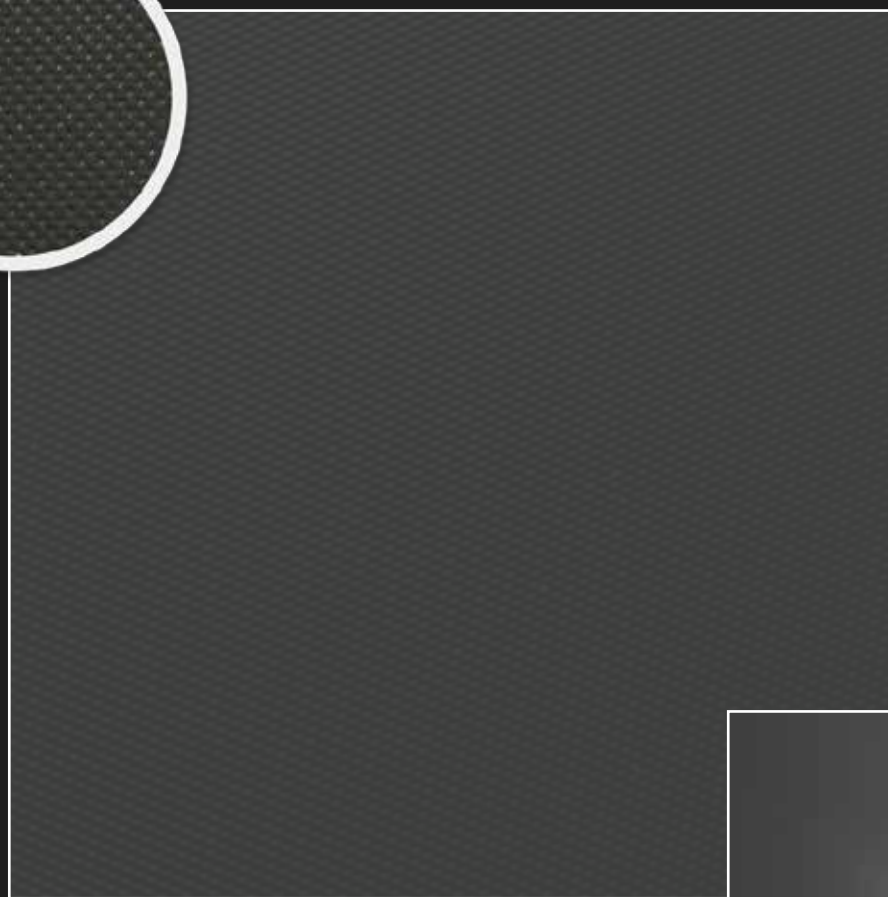

Verso

Espessura (mm) / (± 5%)	Gramatura (g/m ²) / (± 5%)	Cor	Largura (m) / (± 2cm)	Comprimento (m)
0,80	1.000	Cinza	1,80	50


GEO FLC ATX

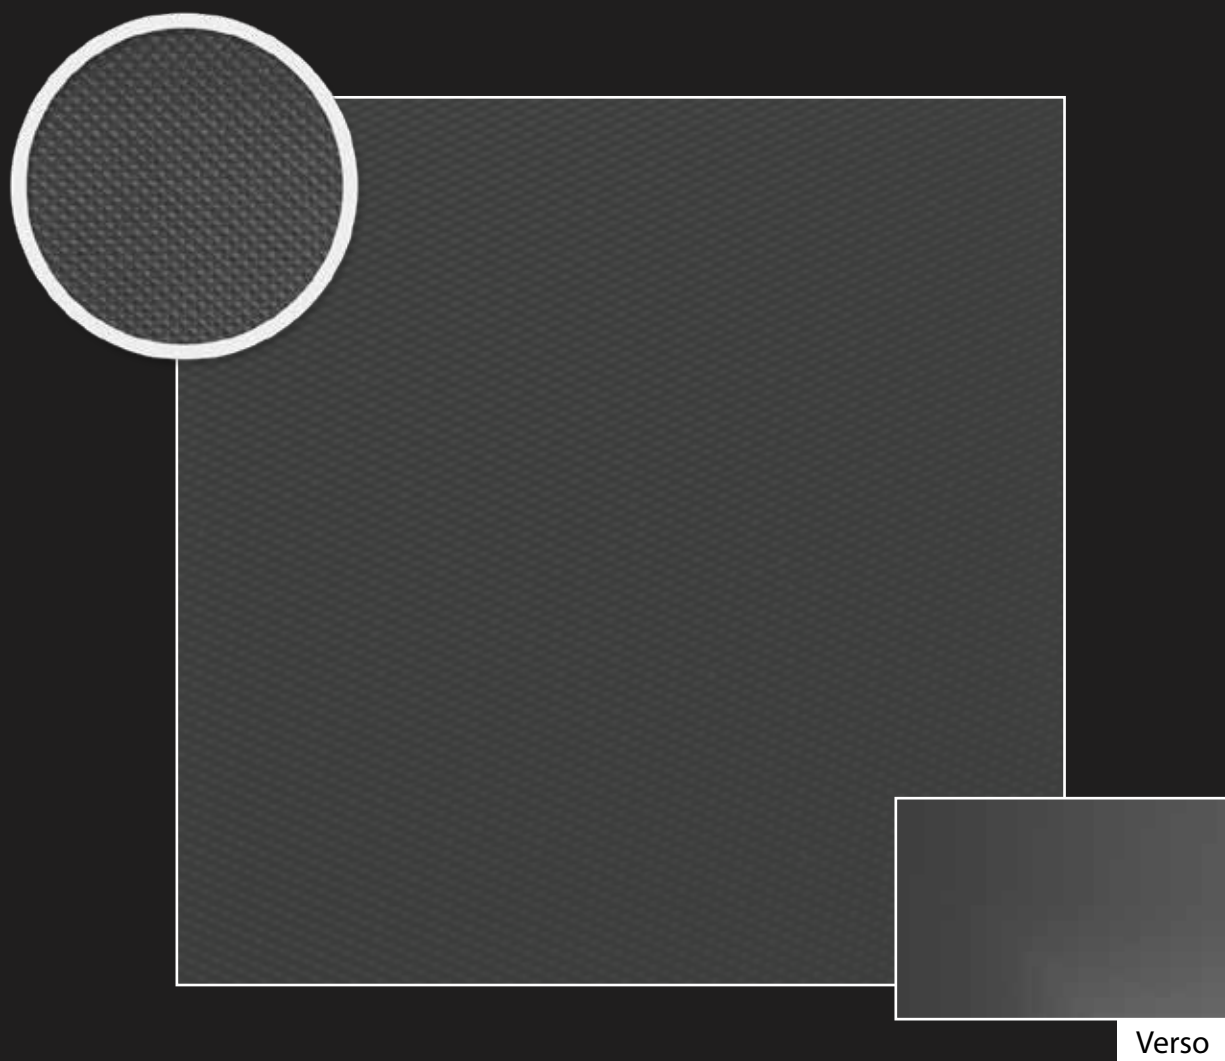

Verso



Espessura (mm) / (± 5%)	Gramatura (g/m²) / (± 5%)	Cor	Largura (m) / (± 2cm)	Comprimento (m)
1,00	1,300	Cinza	1,80	50

GEO FLC ATX

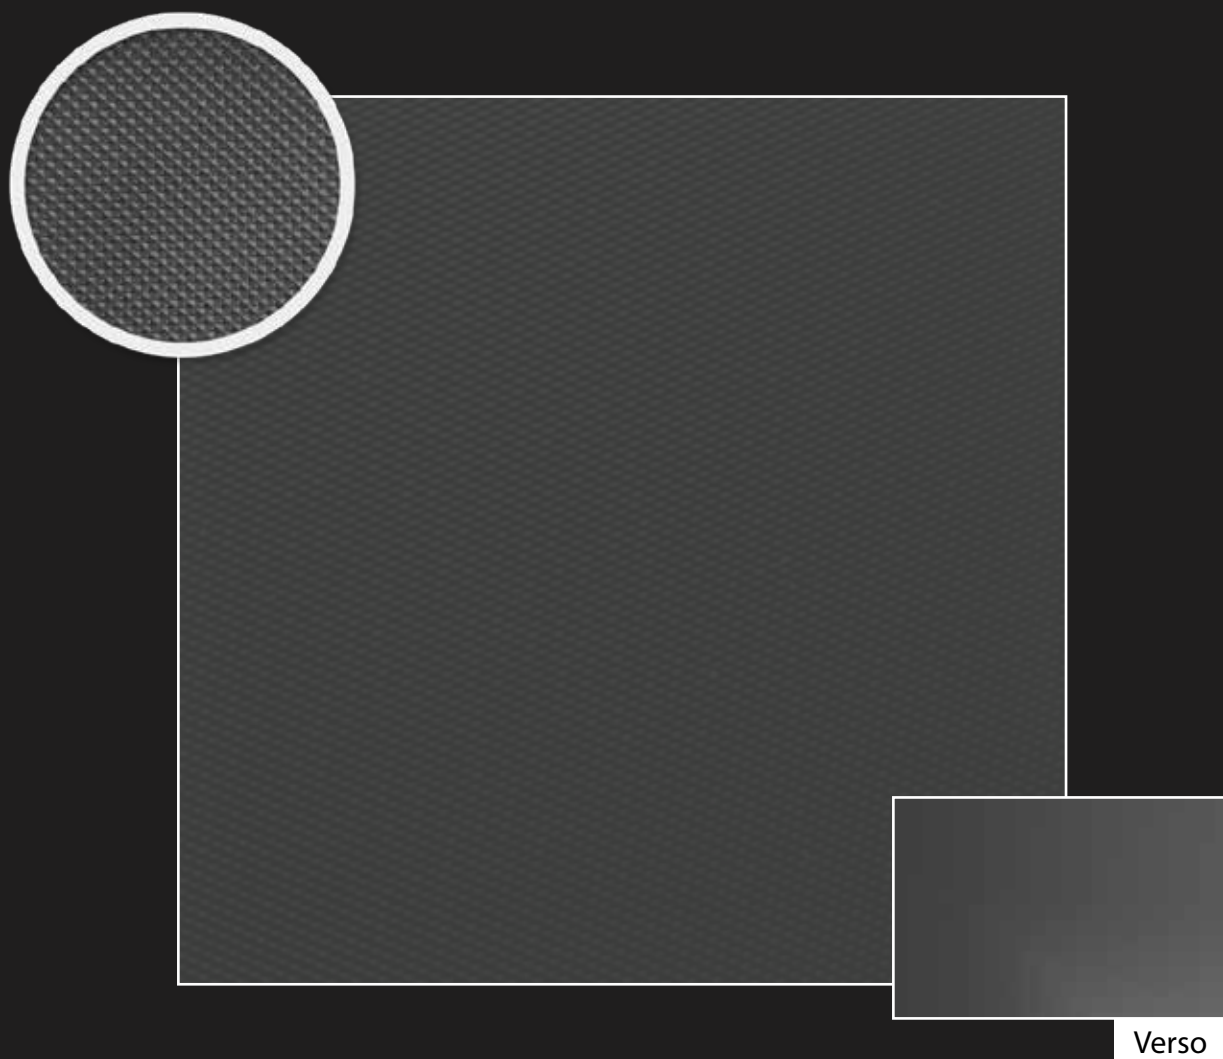

Espessura (mm) / (± 5%)	Gramatura (g/m²) / (± 5%)	Cor	Largura (m) / (± 2cm)	Comprimento (m)
1,50	1.900	Preta	1,80	50


GEO FLC BIO - SR

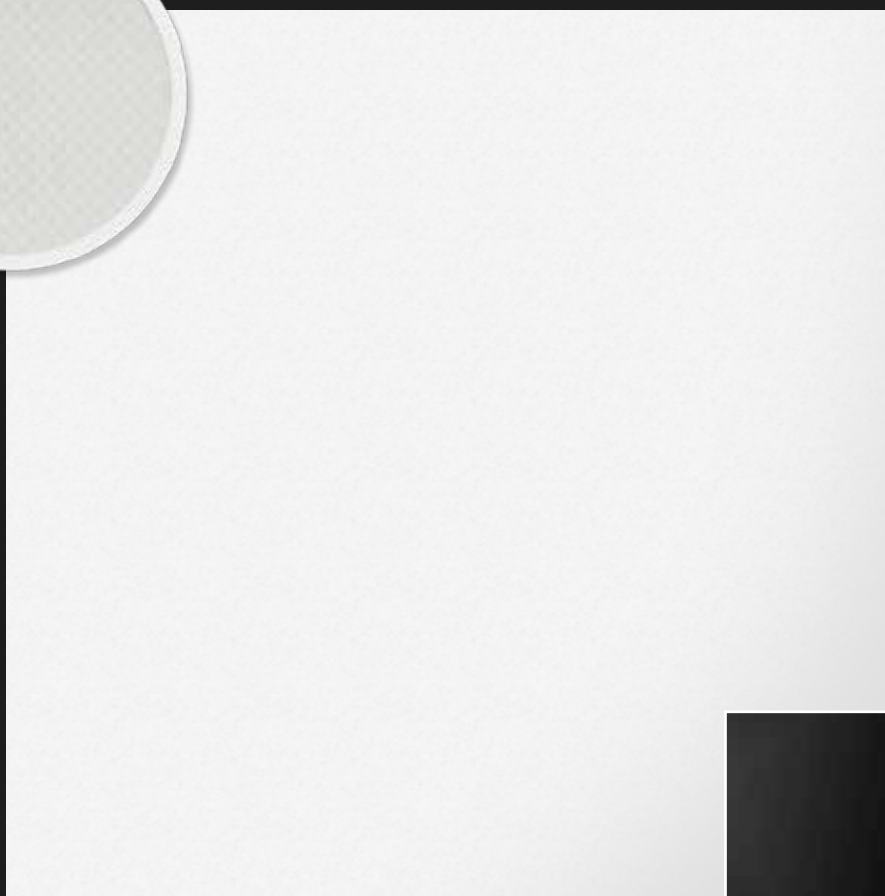

Verso

Espessura (mm) / ($\pm 5\%$)	Gramatura (g/m ²) / ($\pm 5\%$)	Cor	Largura (m) / ($\pm 2\text{cm}$)	Comprimento (m)	Aditivo
1,00	1.280	Branco / Preto	1,80	50	Anti-UV


GEO FLC BIO - SR



Verso

Espessura (mm) / ($\pm 5\%$)	Gramatura (g/m ²) / ($\pm 5\%$)	Cor	Largura (m) / ($\pm 2\text{cm}$)	Comprimento (m)	Aditivo
1,20	1.560	Branco / Preto	1,80	50	Anti-UV

GEO FLC BIO - CR



Verso

Espessura (mm) / (± 5%)	Gramatura (g/m ²) / (± 5%)	Cor	Largura (m) / (± 2cm)	Comprimento (m)	Aditivo
1,20	1.400	Branco / Preto	1,40	50	Anti-UV

CARACTERÍSTICAS



Alta resistência
e durabilidade.



Excelente
elasticidade
e flexibilidade.



Facilidade de
reparo e
manutenção.



Adaptação nas
irregularidades
do terreno.



Excelente
soldabilidade.



Praticidade e
rapidez na
instalação.

